



Preservando la calidad de productos vivos

El sistema multifunción DWS352 de almacenamiento en húmedo es un sistema completo que permite mantener la calidad del producto vivo

- Flujo de agua de gran capacidad que brinda una perfecta oxigenación
- Drenaje hasta quedar completamente vacío en caso de falla en la alimentación
- Modular y fácil de apilar: proporciona una gran estabilidad
- Rastreabilidad: opciones de etiquetas de identificación de radiofrecuencias (RFID) y códigos de barras
- Alto flujo de agua: entre 12 y 15 000 litros de flujo por hora, adecuado para la limpieza de mariscos
- Canales de agua integrados: sin necesidad de tubos externos
- Sistema patentado de circulación de agua para un flujo de agua máximo
- Rejilla separadora de residuos integrada
- Cuatro asas para facilitar el levantamiento
- Tapa opcional disponible

El uso del DWS352 garantiza una mejor calidad

Fabricado con polietileno de grado alimenticio de doble pared y relleno de poliuretano, el contenedor multipropósito Sæplast DWS352 PUR es ideal para el almacenamiento y la depuración de ostras, almejas y mejillones vivos. El flujo de agua continuo brinda una perfecta oxigenación de cada uno de los mariscos.

Este nuevo concepto es multifuncional y consiste en un sistema completo que incluye características especiales que se han diseñado teniendo en cuenta el mercado norteamericano.

Esta solución de Sæplast ofrece un contenedor de polietileno con asas que tiene unas dimensiones exteriores de 48 pulgadas x 48 pulgadas (122 cm x 122 cm). Este es un sistema de contenedor todo en uno ya que se puede utilizar para la recolección en el agua, el transporte a la planta y el uso dentro de la planta para la depuración.

Como todos los contenedores Sæplast, el contenedor DWS352 está ergonómicamente diseñado para ofrecer resistencia máxima, facilidad de manejo, apilamiento e higiene óptima. También está diseñado para que se pueda apilar de manera perfecta con o sin tapas.


La rejilla dispone de un soporte lateral a lo largo de todo el perímetro interior de la caja y las esquinas son redondeadas para facilitar su lavado.

El Sæplast DWS352 cuenta con un conjunto de características incorporadas que incluyen canales de agua integrados y tapones de liberación fácil para un vaciado rápido. Puesto que opera sin necesidad de ninguna conexión externa de tubo o drenaje, el contenedor se puede utilizar tanto en sistemas de ciclo cerrado como en sistemas de ciclo abierto.

Como todos los contenedores Sæplast, el DWS352 se puede personalizar con los logotipos del cliente y puede usarse con diversas opciones de seguimiento que incluyen códigos de barras, códigos QR y etiquetas RFID.



El asa integrada permite un levantamiento fácil desde la embarcación de recolección.



Hay cuatro tapones de drenaje que permiten vaciar completamente el contenedor en caso de falla en la alimentación.

Sæplast DWS352

Dimensiones exteriores en pulgadas/cm				Dimensiones interiores en pulgadas/cm			Peso: kg / lbs		Volumen*	
Largo	Ancho	Alto	Alto c. tapa	Largo	Ancho	Alto*	Caja	Tapa	Litros	US gal.
48 / 122	48 / 122	23.5 / 59.7	25.5 / 64.8	45.25 / 115	45.25 / 115	10.9 / 27.7	55 / 121	14 / 32	352	93

*De la placa de la rejilla a la línea de gradiente superior

Las instrucciones y la información de productos contenidas en el sitio web, los folletos, los catálogos, las listas de precios y las publicaciones técnicas o similares de Sæplast se proporcionan sin ninguna garantía.


Los productos de SÆPLAST se fabrican con materiales de grado alimenticio aprobados por la UE/FDA.

Las dimensiones y los pesos pueden variar un +/- 2 %.


El rango de tolerancia a la temperatura es de -30 °C a +60 °C. La temperatura máxima durante la limpieza es de 70 °C.




El DWS352 se apila de manera perfecta sin tapas

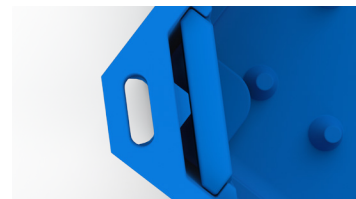

Los canales de agua patentados de las esquinas facilitan un flujo de agua perfecto de un contenedor a otro.



La rejilla inferior con tapón extraíble asegura la rejilla en su sitio durante la descarga.

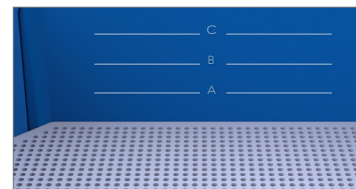

Las líneas de gradiente en dos paredes permiten que los operadores llenen hasta diferentes niveles (los contrastes de color solo se proporcionan para fines de presentación).



Una marca de Berry